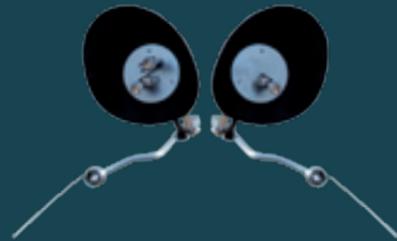


**HERBIZIDANLAGE 120 LT.**

1 Kunststofftank zu 120 lt.
Steuerungseinheit: Pumpe + jeder Balken
Manometer, man. Druckregler, Entleerungshahn
Wählbar zwischen Einfach- oder Doppeldüse
Auf Wunsch mit zusätzlicher Sprühlanze

Modelle: IMG und M2

**HERBIZIDANLAGE 140 LT.**

2 Kunststofftanks zu je 70 lt.
Steuerungseinheit: Pumpe + jeder Balken
Manometer, man. Druckregler, Entleerungshähne
Wählbar zwischen Einfach- oder Doppeldüse
Auf Wunsch mit zusätzlicher Sprühlanze

Modelle: SMG LMG ZMG und EMG

Zwei Drehbalken auf die
Schwenkarme montiert

**TAFELHALTERUNG**


Für alle Modelle
Mehr Sicherheit und Übersicht
Gesetzlich vorgeschrieben für die
Fahrt auf öffentlichen Straßen

**KARDANWELLE**

Längen 40–120 cm
Stärken 40–60 PS

**STEUERGERÄT ML/3**

3x doppelwirkende Funktion

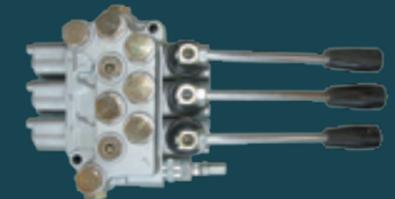**BEWEGLICHE RÄDER**

für Frontanbau LMG, IMG und EMG

**KARDANKUPPLUNG 1 3/8" Z6**

notwendig für Modelle LMG
max. Drehmoment = 1200 NM

**KARDANFREILAUFKUPPLUNG
RECHTSLAUF 1 3/8" Z6**

Für alle Mulchgerätetypen erforderlich falls
der Traktor über eine elektronisch zuschaltbare
Zapfwelle verfügt.





Hecklader



STARK UND ROBUST

AUSSCHLIESSLICHER EINSATZ VON QUALITÄTSKOMPONENTEN

TOTALER ALLROUNDER

UNGLAUBLICH VIELSEITIG EINSETZBAR

FORTSCHRITTLICHSTE HEBETECHNIK


DURCH SYNCHRONISIERTE PARALLELFÜHRUNG

MAXIMALES LADEVOLUMEN

DURCH ÜBERRAGENDEN SCHAUFELEINZUG



Hecklader

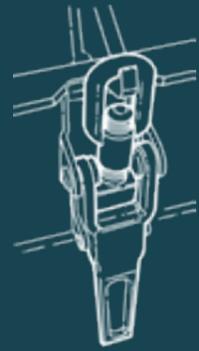

Schnellwechselsystem


Der Exzentrersicherheitsverschluss macht ein müheloses und schnelles Wechseln des Zubehörs möglich.



Passend für jegliches Zubehör

Kein Verlust von Stabilität gegenüber der Serie

Übersichtlicher Ladebereich durch noch kompaktere Bauweise

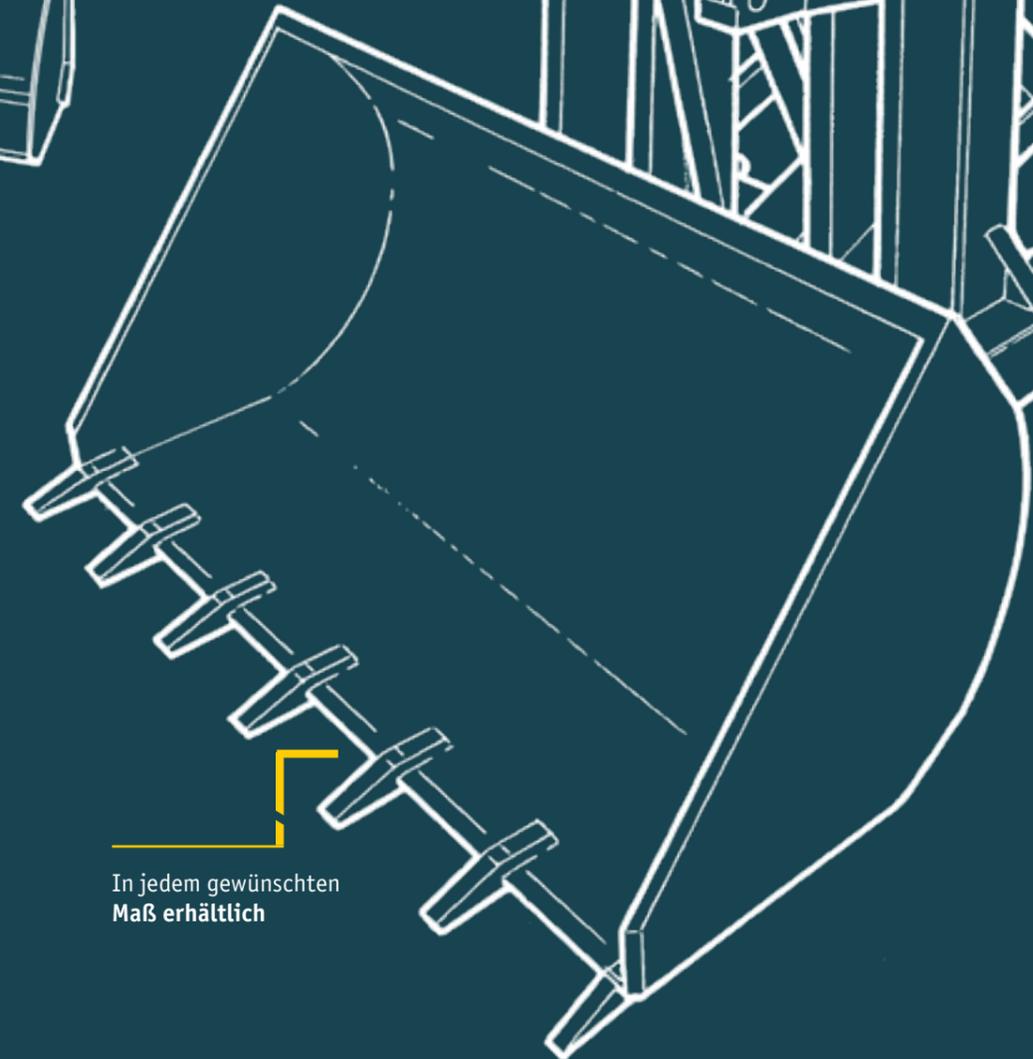


In jedem gewünschten Maß erhältlich

Solide und robuste Konstruktion

Aktuelle CE-Zertifizierung EU-Richtlinie

Behält seine fixe Position beim Heben durch Selbstausgleich

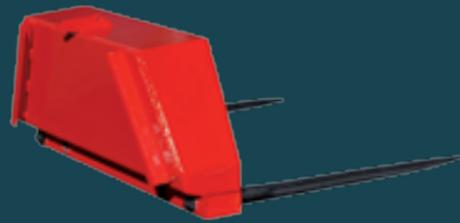**BALLENZINKENGABEL**

Verstellbar 55–85 cm
Zinkenlänge 80, 110 und 140 cm wählbar
Gewicht 45 kg

**KOMBILADER**

Breite 120 cm
7 austauschbare Zinken zu je
140 cm und hydr. Greifkamm
Gewicht 175 kg

**DUNGGABEL**

Breite 125 cm
10 fixe Zinken
Gewicht 129 kg

**GREIFSCHAUFEL**

Breite 100–180 cm
verfügbar mit hydr. Kamm

**PALETTENGABEL**

Gabeln manuell verstellbar
58–78 cm und hochklappbar
Gewicht 65 kg

STELLWAGEN

Ein treuer Helfer für den An- und Abbau
am Traktor. Ermöglicht das eigenständige
Abstellen für die Lagerung.
Gewicht 32 kg

**VERLÄNGERUNGEN**

Ermöglicht den Anbau bei kurzen
Unterlenkern

**SCHNEESCHILD**


Für Schaufelbreiten mit Zähnen
von 100 cm, 125 cm und 150 cm

**RODUNGSZUBEHÖR**

Fixierbar für alle Schaufelbreiten mit Zähnen

**RODUNGSGABEL**

Breite 80 cm mit 7 starken Zinken
geeignet für das Umpflanzen
bzw. Roden von Bäumen

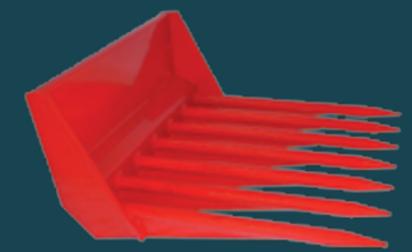

Typ	HS-100	HS-125	HS-150	HS-175	HS-200
Schaufelbreite	100 cm	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm
Max. Hubhöhe*	230–250 cm				
Max. Abladehöhe*	210–230 cm				
Volumen/ Gewicht Schaufel Standard	215 cm ³ 97 kg	270 cm ³ 113 kg	325 cm ³ 129 kg	/	/
Volumen/ Gewicht Leichtgutschaufel	350 cm ³ 113 kg	437 cm ³ 131 kg	525 cm ³ 149 kg	615 cm ³ 167 kg	700 cm ³ 185 kg
Waagrecht transportierbar max. Last	2500 kg				
Last bei max. Abladehöhe	400 kg				
Leistung min./max. PS	26/100	30/100	34/100	40/100	50/100
Betriebsdruck	175 bar				
Gewicht mit Standardschaufel	293 kg	309 kg	325 kg	341 kg	375 kg

* Hängt von der Hubhöhe der Unterlenker ab.

TYP A


Steuergerät auf dem Hecklader

TYP B

Steuergerät am Schlepper

TYP C

Direktanschluss 2 mal doppelwirkend

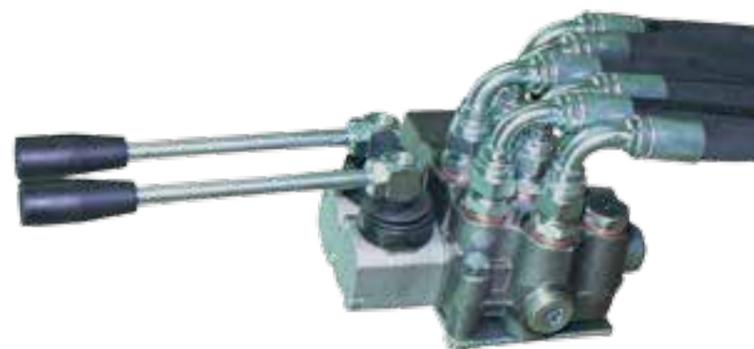

Rodungszange

Zubehör

HYDRAULISCHER ZYLINDER

15–30 cm



GUMMIKLEMMEN

2 Stück



Technische Daten

Außenmaße 83 x 66,5 cm

Höhe 72,5 cm

Gesamtgewicht 79 kg

Die technischen Daten beziehen sich auf das Grundgerät ohne Zubehör. Alle Daten sind annähernd und nicht verpflichtend.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN:

- Entfernt mühelos Bäume mit bis zu 15 cm Stammdurchmesser
- Entfernt Betonsäulen (spezieller Zusatz mit Gummischutz)
- Optional kann die Rodezange auch an den Ilmer-Hubstaplern K2-D und Eco angebaut werden.

